




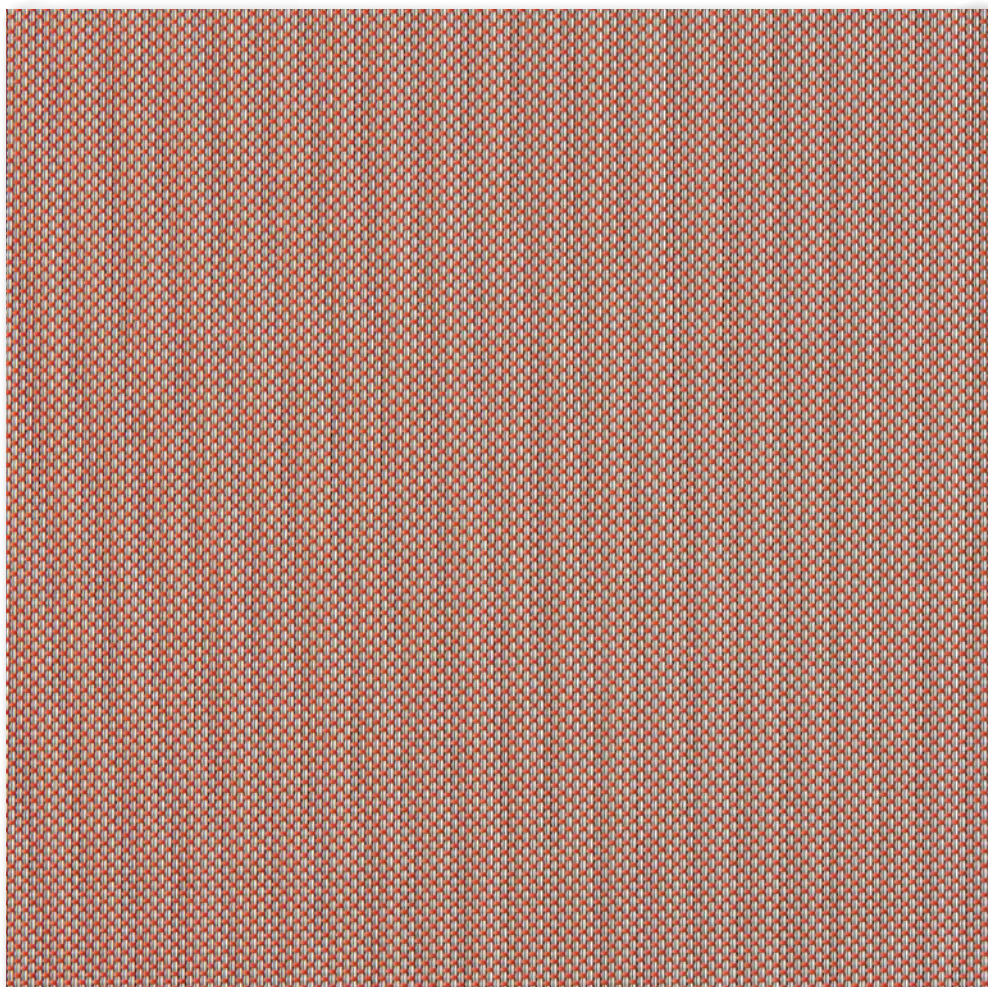


Batyline lounge




White



Safran




Cheyenne



Zinc



Salvia



Espuma



Abismo



Karité

Fabrics Telas

Batyline lounge

Batyline lounge can only be used in the Lola G product. Likewise, the Lola G product can only be upholstered with the Batyline lounge fabric.

Batyline lounge solo se puede utilizar en el producto Lola G. Asimismo, el producto Lola G solo se puede tapizar con el tejido Batyline lounge.

Composition · Batyline® (PET, PVC)

Composición · Batyline® (PET, PVC)

Durability (Martindale) · >120.000 cycles / Flame retardancy: B1/ M2

Durabilidad (Martindales) · >120.000 ciclos / Retardancia de llama: B1/ M2

Extreme temperatures · -30 C /+70 C /

Temperaturas extremas utilización · -30° C /+70° C

UV Resistance · 4 (700h. Scale blue wool)

Resistencia UV · 4 (700h. Scale blue wool)

Resistance to abrasion · 120.000 cycles - 1 very slight damage (brightness change)

Reacción a la abrasión · 120.000 ciclos - 1 daño muy leve (modificación de brillo)

Mould resistance · Methods A, Excellent

Resistencia al moho · Método A, Excelente

Extreme working temperatures · -22°F /+158°F

Temperaturas de trabajo extremas · -22°F / + 158°F

Easy going · Dries quickly, easy to clean.

Fácil de usar · Secado rápido, fácil de limpiar.

Safe and durable · Phthalate free, high resistance to outdoor conditions, fire resistant.

Seguro y duradero · Libre de ftalato, alta resistencia a las condiciones de la intemperie, resistente al fuego.

5 Years guarantee.

5 Años de garantía.

Certifications

Certificados

NFP 92-507

DIN 4102-1

IMO MSC 307(88) (2020 FTP CODE) ANNEX 1 PART 8

CAL TB 117

BS5852 SOURCE 2



ogofurniture.com